


**QUIOSCO A TRASLADAR Y UBICAR EN EL PASEO**



1.00m  
escala


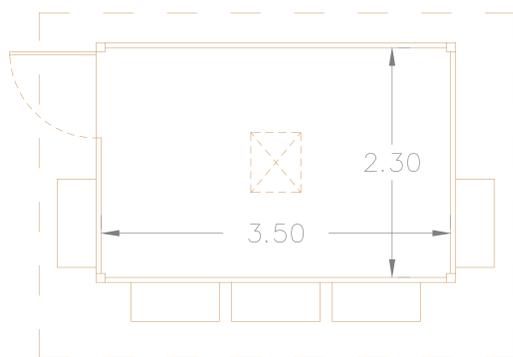


**DETALLE DEL ASEO AUTOLIMPIABLE**

MODELO DE REFERENCIA: marca: SPIDEX, modelo: SPID 200  
 EL MODELO OFERTADO DEBERÁ SER ESTE O UNO SIMILAR, TENIENDO OBLIGATORIAMENTE QUE TENER LA PLANTA LA FORMA SEMICIRCULAR IGUAL QUE LA REFLEJADA EN ESTE APARTADO EL COLOR DEL GRÉSITE SERÁ ELEGIDO OBLIGATORIAMENTE POR LA D.F.



Parte en marcha instalada por el contratista.  
 La parte de montaje, se realizará para ser colocada en el sitio que se indica y para el funcionamiento del mismo.  
 Se debe respetar el nivel y posición de los que se indican en el plano para el correcto funcionamiento del mismo. En caso de no ser posible, se deberá avisar al contratista para que se realice el ajuste necesario.

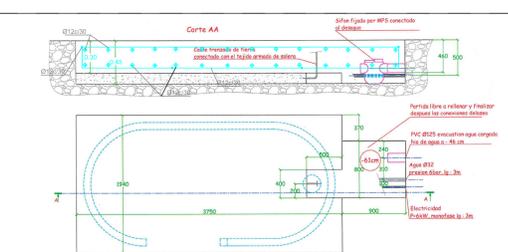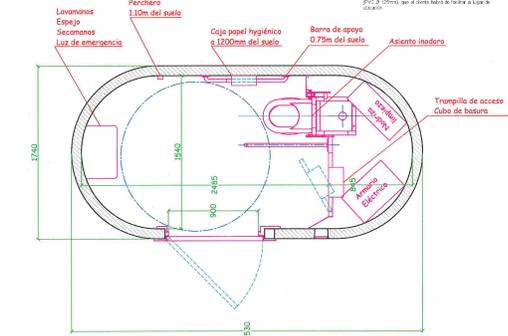

OTROLOGIA DE LAS OBRAS  
 1) Mayor medida de un espacio de 4.65m x 1.94m x 0.65m  
 2) Estructura exterior de hormigón armado de 300 kg/m<sup>3</sup> espesor 15cm  
 3) Forro interior revestido con el tipo de grésite  
 4) Forro tubo PVC Ø 225 para desag. eléctrico de agua  
 5) Las espesas interiores del rev. interior de agua debe tener un tropezón de 20mm de alto.  
 Nota: Para todos los conexiones de agua y electricidad y termo deber tenerlo dispuesto de 3m